


## Technische productiefiche

# POR

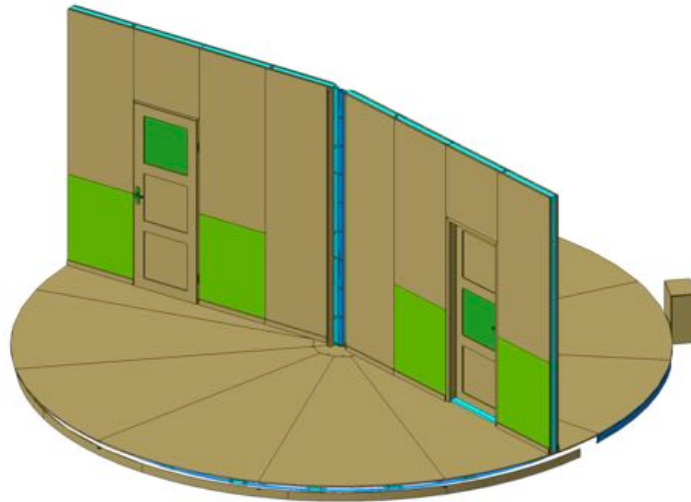

### 1. Decor:

Het decor bestaat uit:

- Een grote draaischijf (met een diameter van: 7 meter) met 2 bewegende wanden erop van 3 meter hoog (zie bijlage 1 en 2).
- Meubilair en losse rekwisieten op de draaischijf.
- De schijf wordt aangedreven door een elektromotor met frequentieregelaar (DMX aangestuurd).
- De elektromotor gebruikt een **32A, drie fase aansluiting** van het theater.
- **De ondervloer dient vlak en waterpas te zijn**
- Draaischijf word in stukken vervoerd op 4 karren (L: 3 meter B: 0,80 meter H: 2,20 meter).
- Voor het uitladen van de camion / bus, met aanhanger gebruiken we het best een ramp of indien aanwezig een loading dock.

### 2. Zaal:

- **Frontale publieksoptelling:** stoelen/tribune/trappen te voorzien door de organisator met **goede zichtbaarheid** voor elke zitplaats.
- **Speelvlak: minimum oppervlakte: B=8m, D=8m, H= 5m** (Hoogte=hoogte onder de lampen) (idealiter hangen de lampen op H = 6,5m). Een zij- of achtertoneel is gewenst voor de opbouw en het opslaan van de decor karren.
- Het voordoek wordt **niet** gebruikt tijdens de voorstelling.
- De speelruimte moet volledig **verduisterd** kunnen worden d.m.v. afstopping rondom of poten en friezen plan.
- Gezien de aard van de voorstelling mogen er **absoluut** geen storende geluiden in de zaal waar te nemen zijn (verwarming/afzuiging, gangen, drankbedeling en/of andere activiteiten).
- Zwarte balletvloer van het huis op het volledige speelvlak, gekuist.
- **Ondervloer van heel het speelvlak moet waterpas en vlak zijn** (= strikt noodzakelijk voor de draaischijf!)

3. Geluid:
  - Het geluidssysteem van de organisator wordt gebruikt voor de versterking van de muziekfragmenten. Gelieve een systeem te voorzien aangepast aan de capaciteit van de locatie met voldoende sub.
  - De exacte geluidswensen volgen in december 2025
4. Licht:
  - Wij brengen **een eigen lichtsturing** mee (DMX 5 polig)
  - Het lichtplan volgt december 2025
5. Trekken:
  - Er zijn geen kapchangements
  - Het lichtplan zal gebaseerd worden op een zaal van 10m x 10m.
  - In het geval de scène kleiner is, mag men het lichtplan volgen en in verhouding verkleinen.
6. Video:
  - Er wordt geen video gebruikt tijdens deze voorstelling.
7. Rook:
  - Er wordt geen gebruik gemaakt van rook tijdens deze voorstelling.
8. Regie:
  - De licht- en geluidsregie gebeurt door één persoon vanuit het publiek. Gelieve een tafel te voorzien.
  - Gelieve minimum 1,5 m te voorzien in de breedte voor mengtafel centraal in de zaal, op minimum 2/3 afstand van het podium (regieplaats).
9. Loges / Kleedkamers:
  - Wij maken graag gebruik van minimum 2(verwarmde) loges / kleedkamers met sanitair, warm stromend water, grote handdoeken, schminktafel met verlichte spiegel in de onmiddellijke omgeving van het podium.
  - Aantal cast en crew communiceren we tijdig aan de organisatie.
10. Catering:
  - Gelieve koffie, veel water en frisdrank te voorzien bij aankomst.
  - Gelieve **eenvoudige, creatieve maaltijden** te voorzien. Het exacte aantal maaltijden en etenstijd worden tijdig afgesproken met de organisatie.
11. Planning:
  - Het aankomstuur is af te spreken (afhankelijk van locatie en speeltijden).
  - Geschatte opbouwtijd is +/- 5 uur, dit zal t.z.t. exact worden gecommuniceerd.
  - **Technische assistentie:**
    - Tijdens opbouw: min. 2 ervaren technikers vertrouwd met de zaal.
    - Tijdens voorstelling: permanentie van 1 technicus vertrouwd met de zaal.
    - Tijdens de afbouw: min. 2 technikers vertrouwd met de zaal.
  - De toegang voor publiek wordt pas verleend in overleg met onze technicus.
  - Duur van de voorstelling: +/- 50 min.
  - Er is geen pauze voorzien.
  - Afbouw +/- 2 uur

12. Brandveiligheid:

- Er wordt niet gerookt op de scène, noch open vuur gemaakt.
- Om storende factoren tijdens de voorstelling uit te sluiten, gelieve op voorhand de mogelijkheid te bekijken de brandcentrale plaatselijk uit te schakelen/te overbruggen.

13. Parkeerplaatsen:

- Gelieve parkeerplaatsen te voorzien voor **1 lichte vrachtwagen met aanhanger en max 2 auto's** vanaf een half uur voor aankomst techniek tot 2 uur na de afbouw, op een veilige plaats, dichtbij de locatie.

14. Uitzonderingen:

- Op een aantal van deze technische vereisten kunnen uitzonderingen gemaakt worden mits voorafgaande afspraak. Indien de locatie of het aanwezige technisch materiaal niet toereikend is aan deze technische fiche, gelieve dan contact op te nemen. Wij zoeken graag samen naar een oplossing.
- De organisatie is verantwoordelijk voor de bewaking van de installatie. Eventuele schade door derden is ten koste van de organisatie aan dOft.
- Deze technische fiche maakt integraal deel uit van het contract.
- Wij gaan ervan uit dat er een vrije **32A 3 fase aansluiting** beschikbaar is voor de draaischijf en daarnaast **voldoende stroom** is om alles zonder overbelasting samen te laten werken (licht, geluid etc..).

## CONTACT


- Algemeen: [info@doft.be](mailto:info@doft.be) (*gelieve technisch contact op te nemen via ons algemeen mailadres, wij verwijzen dan door naar de techniker die verantwoordelijk is.*)
- Productie: Sam Cunningham – [sam@doft.be](mailto:sam@doft.be) - +32 494 04 67 97

## BIJLAGEN


- Technische tekeningen van de draaischijf (p. 4-5)

**Technische tekeningen draaischijf:**


*Pic 1: ondervloer met geleide rollen en elektromotor (achterzijde draaischijf)*

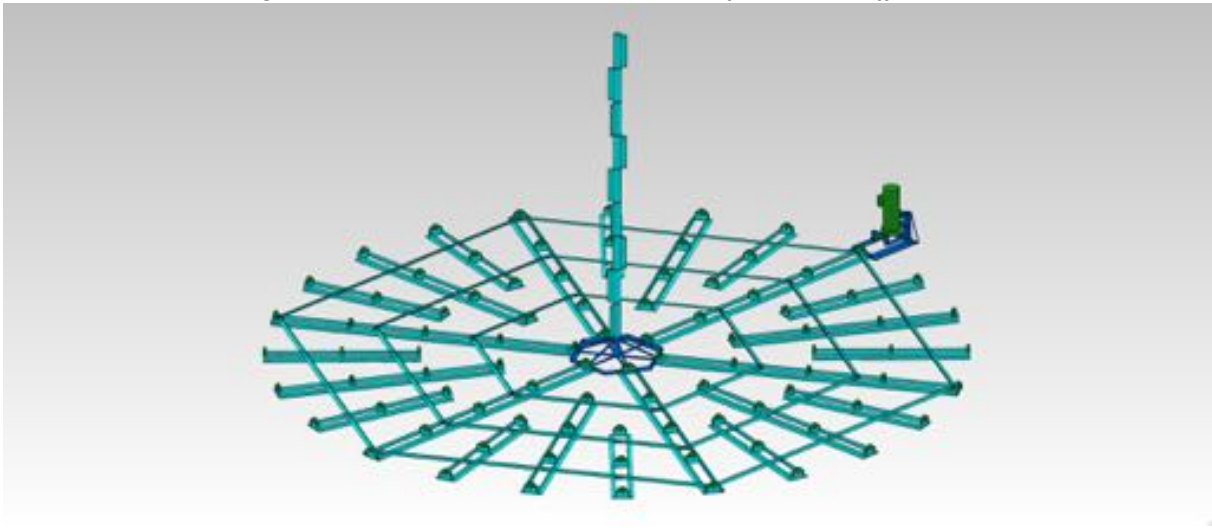

*Pic 2: 11 losse "taartpunten" vormen de draaischijf*

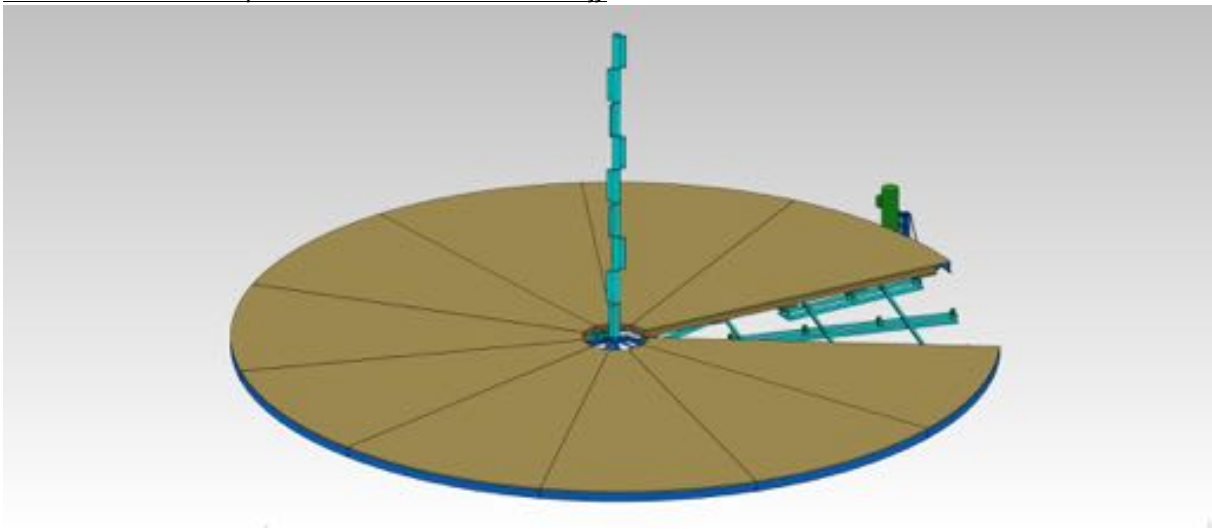

*Pic 3: De draaischijf met 2 wanden (aluminium frames)*

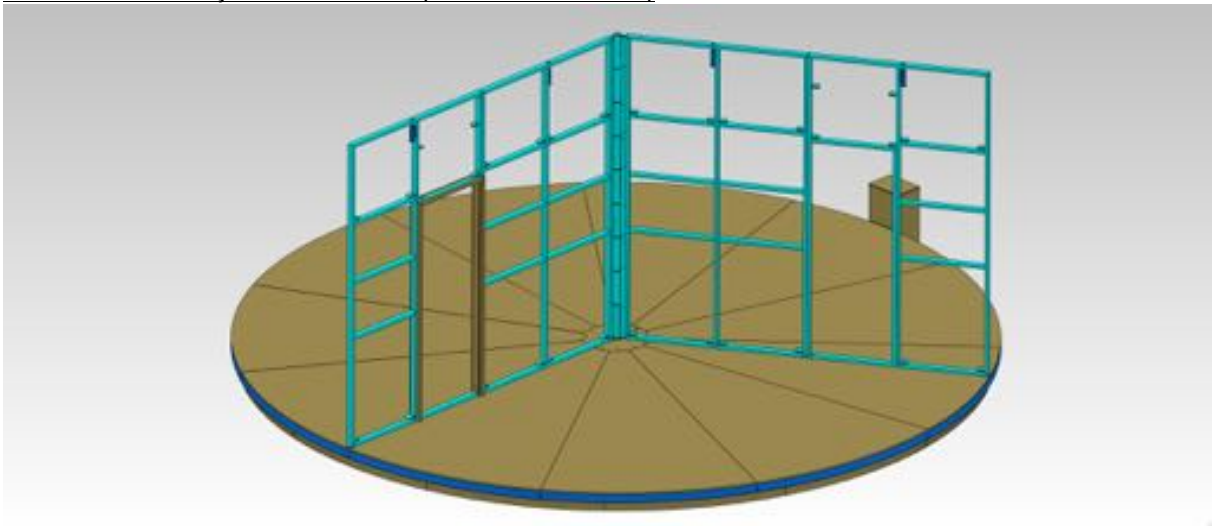

Pic 4: de 2 wanden met bekleding

